


Полиуретановые фильтры

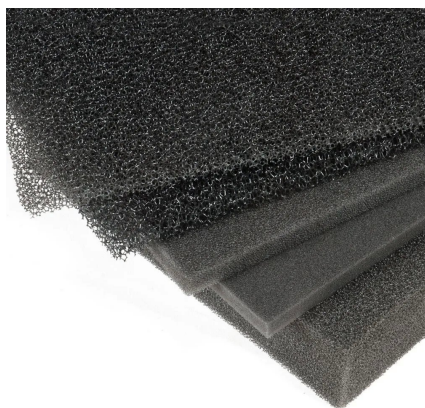

О товаре

Полиуретановые фильтры обеспечивают максимальную фильтрацию при длительном сроке службы и низкой потере давления.

Используются в качестве предварительных фильтров в системах промышленной вентиляции и кондиционирования воздуха. Моются и заменяются.

Полиуретановые фильтры могут быть изготовлены с плоской или зигзагообразной структурой, что увеличивает площадь фильтрации.

Несмотря на высокую пылеудерживающую способность, потери давления низкие благодаря губчатой структуре.

Полиуретановые фильтры выпускаются в пластинах толщиной 5-10-15-20 мм и размером 1500x2000 мм.

Приложения

- Устройства фанкойлов и простые системы вентиляции.

Технические характеристики

- Полиуретановый фильтрующий материал с открытыми ячейками
- Малый транспортный объем
- Моющийся
- Различные размеры рамы с любыми габаритами

- Легко обрабатывается и устанавливается
- Сетка с обеих сторон
- Различная глубина рамы с любыми размерами
- Низкий перепад давления